

## Avaya B179 SIP Téléphone de Conférence

Le **Avaya B179** est un téléphone de conférence pour téléphonie IP. Un manuel décrivant les fonctions et paramètres ainsi qu'un manuel de l'administrateur permettant une configuration avancée sont tous deux disponibles sur notre site: [support.avaya.com](http://support.avaya.com).



### Port pour carte-mémoire SD

Le Avaya B179 permet d'enregistrer un appel en cours et s'utilise comme dictaphone.


Appuyer sur **↵** pour démarrer et arrêter l'enregistrement.

Les enregistrements sont accessibles via le menu.

### Témoins lumineux

Clignotement bleu	Appel entrant
Bleu continu	Appel en cours
Clignotant rouge	En attente, micro et haut-parleur désactivés
Rouge continu	Silence, micro désactivé

### Affichage des symboles




#### En mode appel

- Ligne libre
- Ligne connectée
- Ligne en attente (HOLD)
- ⊗ Ligne occupée
- ⊗ Ligne mise en attente par une autre partie
- Enregistrement d'appel
- Connexion sécurisée

#### Devant le nom du contact

- Téléphone pas enregistré
- Téléphone enregistré

# DESCRIPTION

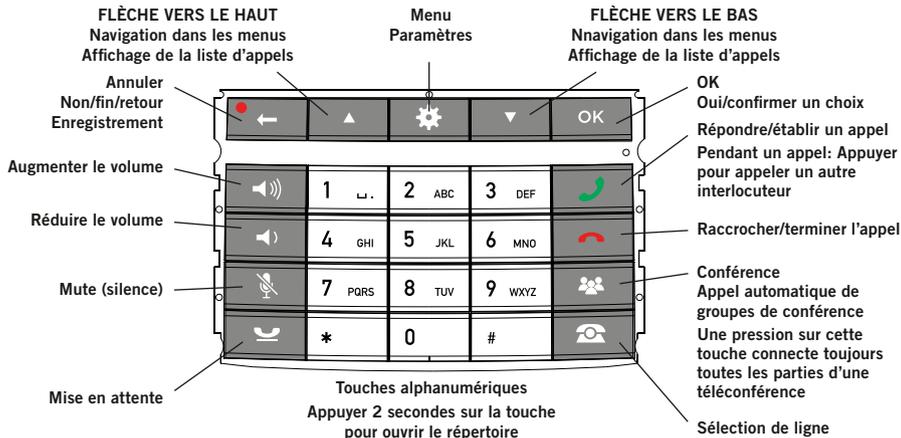

① Sur certains appareils Avaya B179, le clavier est différent et comporte d'autres symboles. Cela n'affecte aucunement les fonctions des touches.


## NAVIGATION DANS LES MENUS ET PARAMÉTRAGE

Le menu Avaya B179 propose les options suivantes :

**PROFILS**  
**RÉPERTOIRE**  
**EXT. RÉPERTOIRE**  
**GUIDE CONF**  
**ENREGISTREMENT**  
**PARAMÉTRAGE**  
**SISTÈME**  
**STATUT**

- 🗖 L'utilisation d'un PC et de l'interface web Avaya B179 est la manière la plus simple de paramétrer l'appareil et de modifier des contacts. Voir le manuel pour plus de détails.
- ➡ Appuyer sur **⚙**.
- ➡ À l'aide des flèches, sélectionner une option du menu. Pour confirmer, appuyer sur **OK**.
- ➡ Pour annuler le paramétrage ou remonter d'un niveau, appuyer sur **•**.
- ➡ Pour quitter le menu, ré-appuyer sur **⚙**.
- 📍 Après toute modification, appuyer sur **OK** pour activer le nouveau paramètre.
- 🗖 Une option du menu peut être ouverte directement à partir du clavier, en appuyant sur le numéro correspondant à l'option du menu.

## CONNEXION

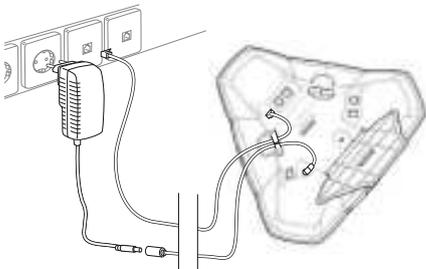

- ⇒ Connecter le Avaya B179 au réseau selon l'illustration ci-dessus.
- ⇒ Brancher le Avaya B179 sur le secteur à l'aide de l'adaptateur (voir illustration).
- ⓘ Le Avaya B179 peut être commandé en direct à partir du réseau informatique (Power over Ethernet) si celui-ci le permet.
- ⇒ Poser le téléphone de conférence au centre de la table.

## INSTALLATION ET ENREGISTREMENT DE L'APPAREIL

« Avaya B179 SIP Conference Phone, Installation and Administration Guide » (en anglais) explique comment obtenir une nouvelle adresse réseau, sélectionner les paramètres de base et enregistrer un compte SIP.

## APPELER ET RÉPONDRE À UN APPEL

- ⇒ Appuyer sur  pour répondre à un appel entrant.
- ⇒ Composer le numéro et appuyer sur  pour établir un appel.
- ⇒ Appuyer sur une flèche pour ouvrir une liste d'appel contenant des numéros composés précédemment. Appeler en appuyant sur .
- ⇒ Appuyer 2 secondes sur une touche alphanumérique pour appeler un contact du répertoire.

## PENDANT UN APPEL

- ⇒ Régler le volume du haut-parleur à l'aide des touches  et .
- ⇒ Appuyer sur  pour désactiver le micro.
- ⇒ Appuyer sur  pour mettre l'appel en attente.  
*Le micro et le haut-parleur sont désactivés et l'appel est mis en attente.*
- ⇒ Appuyer à nouveau sur la même touche pour reconnecter l'appel.

## AJOUTER UN INTERLOCUTEUR


- ⇒ Appuyer sur  pendant l'appel pour obtenir une nouvelle tonalité.  
*Les appels en cours sont alors mis en attente.*
- ⇒ Composer le numéro.
- ① Il est également possible d'accéder à la liste d'appel à l'aide des flèches ou au répertoire via le menu.
- ⇒ Appuyer sur la touche  connecter les appels.

## LE GUIDE DE CONFÉRENCE

Vous pouvez créer des groupes de max. six personnes via  > **GUIDE CONF** > **AJOUTER GROUPE**.


### Établir des téléconférences

- ⇒ Appuyer sur la touche  et choisir un groupe. Appuyer sur **OK** pour vérifier les interlocuteurs composant le groupe et sur  pour établir l'appel.  
*Le Avaya B179 compose le numéro d'appel de tous les contacts du groupe.*  
*Lorsque l'interlocuteur répond, la case devant son nom est cochée.*



## PASSAGE D'UNE LIGNE À L'AUTRE

- ⇒ Appuyer sur .
- Toutes les lignes sont mises en attente.*
- ⇒ Appuyer sur .
- Le menu Ligne s'affiche.*



- ⇒ Marque une ligne dans le menu et appuyer sur **OK** ou .
- L'interlocuteur est reconnecté à l'appel.*
- ⇒ Marquer une autre ligne dans le menu et appuyer sur  pour parler à l'interlocuteur ou sur **OK** pour connecter les deux interlocuteurs.
- ⇒ Appuyer sur la touche  connecter tous les interlocuteurs.

## CLORE UNE LIGNE

- ⇒ Appuyer sur .
- Le menu Ligne s'affiche.*
- ⇒ Marquer la ligne à clore et appuyer sur .